

Güteklasse		Blendbewertung für Nennbeleuchtungsstärke (lx)									
A	A	1000	750	500	--	≤ 300					
1	B	2000	1500	1000	750	500	≤ 300				
2	D					2000	1000	500	≤ 300		
3	E						2000	1000	500	≤ 300	

Artikelnummer

0

Bestückung

3x LED SUP 1745-GU10

Gesamtlichtstrom


1075 lm

Normierung LED

100 %

Anstellwinkel

0,0 °

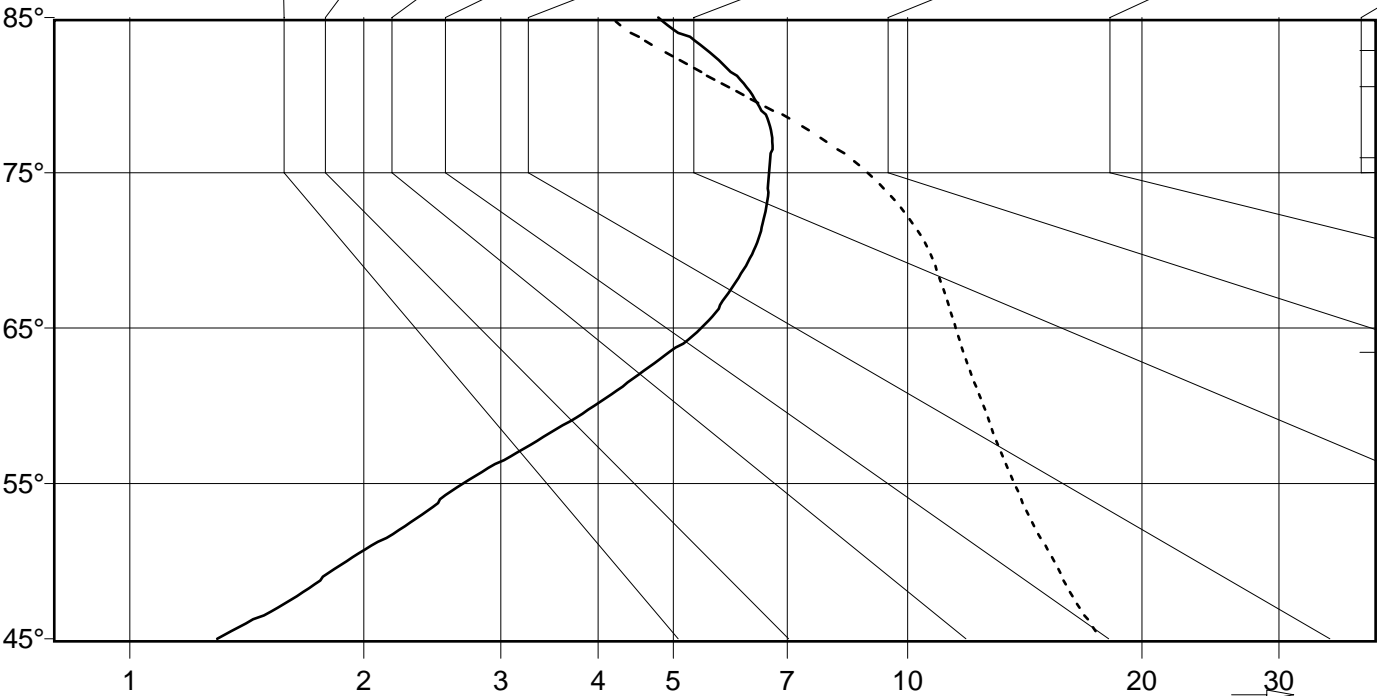

Leuchtdichteverteilungskurve


— C0-C180

- - - C90-C270

Bestückung

3x LED SUP 1745-GU10

1075 lm



L (kcd/m²)

— Grenzkurven Typ A