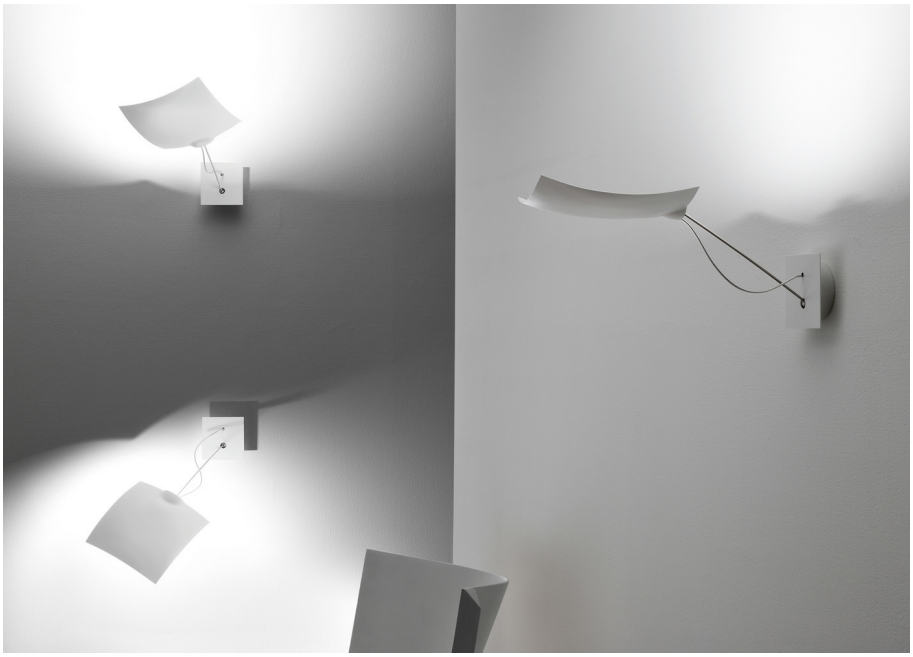

18 x 18
INGO MAURER UND TEAM 2015

Paralume in alluminio verniciato a polvere; acciaio inossidabile, materiale sintetico. Due giunti a sfera consentono una regolazione particolarmente flessibile.



Descrizione delle lampade
LED 20 W, 1600 lm, 3000 K, CRI 90, dimmerabile, EEC G (A-G). Munito di LED integrato. Il modulo LED non può essere sostituito dall'utente.

Dati tecnici
Disponibile per 220 - 240 o 110 - 125 o 100 volt.

Varie
Possibilità di montaggio a soffitto o parete. Disponibile da dicembre 2015.
Varialuci racommandati: 220 - 240 V, Busch-Jaeger 6523 U; 110 – 125 V: Lutron MACL-153M-WH Maestro 150-Watt